

KDR-ESR

Базовая пластина с вставной рамой кабельного ввода



KDR-ESR Инструкция по сборке

Описание продукции

KDR-ESR это базовая пластина для вставляющихся рам кабельных вводов в шкафах. KDR-ESR оборудованы специальными направляющими для монтажа рам кабельных вводов KEL.

После установки всех кабелей в KEL рамы, они легко и быстро вставляются в направляющие и фиксируются там. Во время технического обслуживания, KEL рамы удаляются без инструментов из направляющих. Сочетание KDR-ESR и KEL рам кабельных вводов, обеспечивает IP54 (с правильно выбранными кабельными сегментами). Отверстия в KDR-ESR, которые не используются, закрываются BPK-SNAP заглушками.

Преимущества

- Простой монтаж и демонтаж
- При сборке почти вся площадь дна шкафа может использоваться для монтажа кабелей
- Большие разъемы могут быть легко установлены
- KDR 2 предназначена для шкафов Rittal TS 8. Другие размеры могут быть поставлены по запросу
- Возможен монтаж без отключения кабелей.
- Никаких дополнительных работ с оборудованием не требуется от пользователя

Спецификация

Материал	Основание рамы: Сталь оцинкованная KDR-ESR пластина: Полиамид PA UL94-V0, самозатухающий
Класс огнезащиты	IP54, с прокладкой и правильно выбранной кабельной вставкой
Класс защиты	от - 40°C до + 90°C (статически) Без галогенов, без силикона
Диапазон температур	
Свойства	

Подходит для

KEL(-ER) 16 / 24 Рамы кабельных вводов	Стр. 6-9
KEL-JUMBO Рамы кабельных вводов	Стр. 40
BPK-SNAP 16 / 24 Заглушки	Стр. 142




1

Пластина закрепляется в днище шкафа. Рамы кабельных вводов KEL заполняются уплотнитель-сегментами с кабелями.




2

После этого KEL рамы стягиваются болтами, сжимая с проложенные в них кабели.

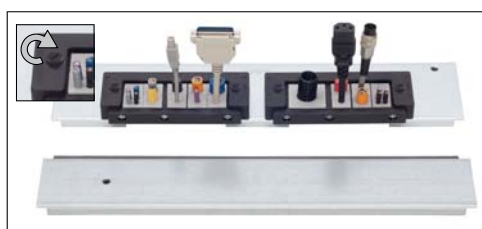

3

Собранные KEL рамы вставляются в направляющие и фиксируются винтом с рифленной головкой.

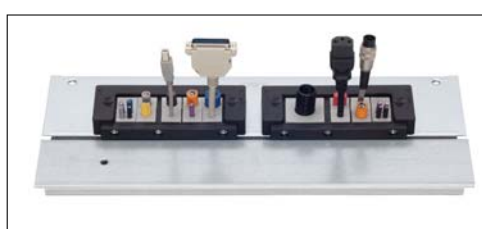

4

Базовая пластина, которая является частью стандартного шкафа, соединяется вместе с основанием KDR-ESR.

IP54




RoHS
compliant

Made in
Germany

KDR-ESR

Базовая пластина с вставной рамой
кабельного ввода

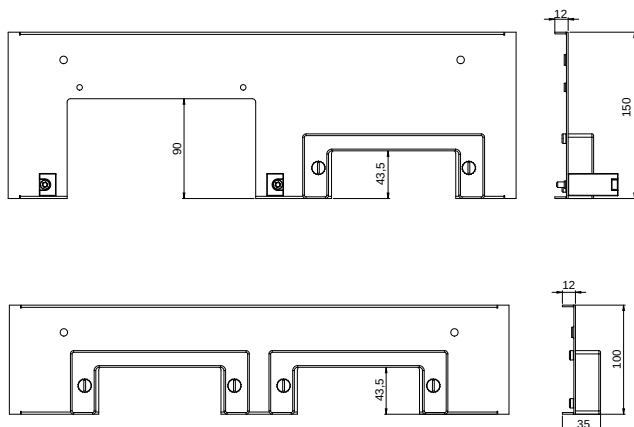

Тип шкафа	Ширина корпуса шкафа	Общая длина базовой пластины	Длина проема шкафа	Кол-во возможных кабельных вводов				Заказ №
				JUMBO 1	JUMBO 2	KE(-ER) 16 ...	KE(-ER) 24 ...	
TS8	600 мм	458 мм	436 мм	-	-	-	2	43079
	600 мм	458 мм	436 мм	-	1	-	1	43070
	600 мм	458 мм	436 мм	1	-	2	-	43071
TS8	800 мм	658 мм	636 мм	-	-	1	3	43080
	800 мм	658 мм	636 мм	1	-	-	3	43072
	800 мм	658 мм	636 мм	-	1	-	2	43073
TS8	1000 мм без разделителя	858 мм	836 мм	-	-	-	5	43081
	1000 мм без разделителя	858 мм	836 мм	1	-	-	4	43074
	1000 мм без разделителя	858 мм	836 мм	-	1	-	3	43075
TS8	1000 мм с разделителя	420 мм	398 мм	-	-	-	2	43082
	1000 мм с разделителя	420 мм	398 мм	1	-	-	1	43076
	1000 мм с разделителя	420 мм	398 мм	-	1	-	1	43077
TS8	1200 мм*	518 мм	496 мм	-	-	-	3	43083
	1200 мм*	518 мм	496 мм	1	-	-	2	43078
	1200 мм*	518 мм	496 мм	-	1	-	1	43084

* в случае, если обе половины шкафа управления оснащены кабелями, необходимы две базовые пластины.