

# KEL-FG B


## Рама ввода 90°С фланцем



V2A  
антикоррозионные  
KEL-FG могут поставляться с V2A (нерж. сталь) болтами.



KEL-FG по запросу могут поставляться с резьбовыми втулками.

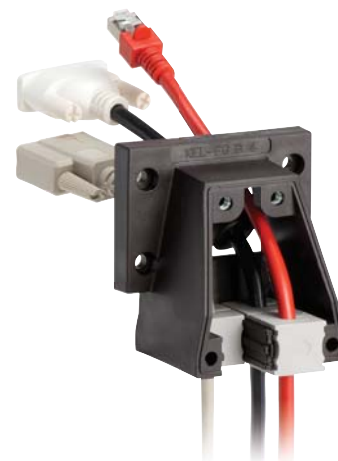

Тип	Заказ №	Уплотнитель-сегменты КТ малые   большие	шт./уп.	Описание
-----	---------	--	---------	----------

KEL-FG B4	42330	4 -	1	
KEL-FG B4 с V2A болтами	42330.200	4 -	1	
KEL-FG B1	42332	- 1	1	
KEL-FG B1 с V2A болтами	42332.200	- 1	1	

### Описание продукции

Рама кабельного ввода KEL-FG подходит для ввода, уплотнения и защиты от натяжения кабелей, кабелей с разъемами и гофропроводов под углом 90° к корпусу шкафа.

Для прокладки кабелей, кабелей с разъемами и гофропроводов до 34 мм в диаметре.

### Преимущества

- Установка под углом 90° к корпусу
- Механическая защита кабеля в месте установки
- Защита от воды
- Гарантия на кабели с разъемами сохраняется
- Надежная фиксация в соответствии EN 50262
- Устойчивость к вибрации

### Спецификация

Материал	Полиамид PA
Класс огнезащиты	UL94-V0, самозатухающий
Класс защиты	IP54, с прокладкой и правильно подобранным уплотнитель-сегментом
диапазон температур	от - 40°С до + 140°С (статически)
Свойства	Без галогенов, без силикона
Размеры проема	46 × 36 мм / Стр. 158 - 159

### Аксессуары

КТ Уплотнитель-сегменты	Стр. 30 - 34
KEL-EMC Гребенка токопроводящая	Стр. 108 - 110

