

MSKL

Зажимы заземления универсальные



MSKL 3-12
Заземление экранов кабелей диаметром 3-12мм с помощью зажима только одного размера



LFZ-M|MSKL



SF|MSKL

Описание изделия

Зажимы заземления MSKL просты и эффективны в использовании для заземления экранов одиночных кабелей. Благодаря своей оригинальной конструкции, диапазон диаметров заземляемых экранов кабелей очень широк, в то время как размеры зажима сравнительно малы. При этом площадь контакта экрана с зажимом достаточно велика. (Например, для зажима MSKL 3-12 и экрана кабеля диаметром 12мм получаем ширину контакта 26.25мм)

MSKL, одиночные

Одиночные зажимы могут быть закреплены в нужных местах с помощью заклепок

LFZ-M|MSKL и LF|MSKL

Модификации LFZ-M|MSKL и LF|MSKL могут быть закреплены на металлическом листе (например, на монтажной пластине) с помощью болтов M4. Зажимы LFZ-M|MSKL позволяют фиксировать кабель стяжкой и обеспечивать компенсацию натяжения в соответствии с EN62444.

SFZ-M|MSKL и SF|MSKL

Зажимы заземления SFZ-M|MSKL и SF|MSKL могут быть легко установлены на 35-мм DIN-рейку на защелках. Модификации SFZ-M|MSKL позволяют фиксировать кабель стяжкой и обеспечивать компенсацию натяжения в соответствии с EN62444.

Тип	Артикул	Диапазон диаметров [мм]	Размеры L × B × H [мм]	Вид монтажа	Норма уклад.
MSKL, одиночные, под заклепки:					
MSKL 3-12	37600	3 - 12 мм	8 × 15.1 × 20.5	Заклепка, отверстие для крепления 3.2 мм	50
MSKL 8-18	37602	8 - 18 мм	8 × 20 × 27	Заклепка, отверстие для крепления 3.2 мм	50

MSKL для монтажа на болтах (M4):



LFZ-M|MSKL



LF|MSKL

LFZ-M MSKL 3-12 с держателем кабеля	37612	3 - 12 мм	46.3 × 15.1 × 26	Болт, отверстие для крепления 4.2 мм	10
LFZ-M MSKL 8-18 с держателем кабеля	37614	8 - 18 мм	46.3 × 20 × 32	Болт, отверстие для крепления 4.2 мм	10
LF MSKL 3-12	37608	3 - 12 мм	24 × 15.1 × 26	Болт, отверстие для крепления 4.2 мм	10
LF MSKL 8-18	37610	8 - 18 мм	24 × 20 × 32	Болт, отверстие для крепления 4.2 мм	10

MSKL для монтажа на защелках на 35-мм DIN-рейку:




SFZ-M|MSKL



SF|MSKL

SFZ-M MSKL 3-12 с держателем кабеля	37620	3 - 12 мм	60.5 × 15.1 × 26	35 мм, DIN-рейка	10
SFZ-M MSKL 8-18 с держателем кабеля	37622	8 - 18 мм	60.5 × 20 × 32	35 мм, DIN-рейка	10
SF MSKL 3-12	37616	3 - 12 мм	50.5 × 15.1 × 26	35 мм, DIN-рейка	10
SF MSKL 8-18	37618	8 - 18 мм	50.5 × 20 × 32	35 мм, DIN-рейка	10

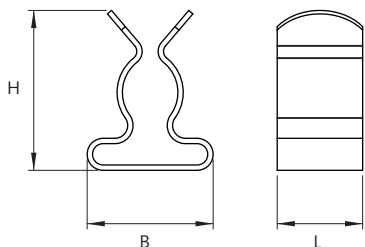

MSKL

Зажимы заземления универсальные





PFSZ-M|MSKL



PFKZ-M|MSKL



Тип	Артикул	Диапазон диаметров [мм]	Размеры L × B × H [мм]	Вид монтажа	Норма упак.
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div>для установки на шину заземления 10x3мм</div> <div style="text-align: center;">  <p>PFSZ-M MSKL</p> </div> </div>					
PFSZ-M MSKL 3-12 с держателем кабеля	37630	3 - 12 мм	38 × 15.1 × 28.7	10 × 3 мм шина заземления	10
PFSZ-M MSKL 8-18 с держателем кабеля	37632	8 - 18 мм	38 × 20 × 34.9	10 × 3 мм шина заземления	10
шина заземления 10 × 3 мм	36100		1000 × 10 × 3*		1
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div>MSKL для установки на край металлического листа:</div> <div style="text-align: center;">  <p>PFKZ-M MSKL</p> </div> </div>					
PFKZ-A-M MSKL 3-12 с держателем кабеля	37640	3 - 12 мм	38 × 15.1 × 28.8	скрай листа толщиной 1.5 - 2 мм	10
PFKZ-A-M MSKL 8-18 с держателем кабеля	37642	8 - 18 мм	38 × 20 × 35	скрай листа толщиной 1.5 - 2 мм	10
PFKZ-B-M MSKL 3-12 с держателем кабеля	37650	3 - 12 мм	38 × 15.1 × 28.8	скрай листа толщиной 2 - 3 мм	10
PFKZ-B-M MSKL 8-18 с держателем кабеля	37652	8 - 18 мм	38 × 20 × 35	скрай листа толщиной 2 - 3 мм	10

*Другая длина - по запросу

PFSZ-M|MSKL

Зажимы PFSZ-M/MSKL могут быть легко установлены (защелкнуты) на шину заземления 10x3мм. Их конструкция позволяет фиксировать кабель стяжкой и обеспечивать компенсацию натяжения в соответствии с EN62444.

PFKZ-M|MSKL

Зажимы PFKZ-M/MSKL используются тогда, когда резьбовое крепление невозможно или нежелательно; они просто устанавливаются (защелкиваются) на край листа. Специальный зубец обеспечивает надежное крепление зажима к листу даже при сильной вибрации. Конструкция PFKZ-M/MSKL позволяет фиксировать кабель стяжкой и обеспечивать компенсацию натяжения в соответствии с EN62444.

Преимущества и выгоды

- Зажим подходит для большого диапазона диаметров экранов кабеля. Как следствие — меньше модификаций зажимов для перекрытия этого диапазона.
- Малые габариты, даже для зажимов с полной оснасткой
- Большая площадь контактов экрана кабеля с зажимом.
- Простой и легкий монтаж
- Ряд модификаций обеспечивает крепление и компенсацию натяжения кабеля
- Пружинная конструкция не требует юстировки и будет непрерывно поддерживать контакт с экраном кабеля
- Устойчивость к вибрации и ударам

Спецификация

Материал:

Зажим MSKL

Опора LF/LFZ-M

Опора

SF/SFZ-M/PFSZ-M/PFKZ-M

Пружинная оцинкованная сталь

Листовая гальванически оцинкованная сталь

Пружинная сталь

Аксессуары

Заземляющие скобы KEL-EMC-PF

Опоры для шин заземления MF

(стр.139)

(стр.187)