

KVT

Разборные сальники



1

Описание продукции

Разборный сальник KVT позволяет ввести кабели с разъемами или кабельные жгуты.

Контргайки из полиамида входят в комплект.

Для прокладки SUB-D, DVI или PROFIBUS разъемов возможна поставка специальной контргайки с вырезами.

Контргайки






Специальные контргайки с вырезами можно заказать отдельно. Размеры отверстий приведены на стр. 144.




KGM-SUB-D9 подходит SUB-D9 для разъемов (Под отверстие в стене: Ø 36 мм, в упаковке: 10шт.)
 ■ Заказ № 45105 ■ Заказ № 45106

KGM-PB подходит DVI и PROFIBUS разъемов (Под отверстие в стене: Ø 42 мм, в упаковке: 10шт.)
 ■ Заказ № 45107 ■ Заказ № 45109

KGM-SUB-D25 подходит для разъемов SUB-D25 (Под отверстие в стене: Ø 50 мм, в упаковке: 10шт.)
 ■ Заказ № 45108 ■ Заказ № 45110


Описание	Тип	Заказ №	Уплотнитель- сегменты КТ малые большие	Резьба Длина резьбы	шт./ уп.
	KVT 25**	■ 45035 ■ 45025	1 -	M25 × 1.5 Длина: 14 мм	10
	KVT 32	■ 45036 ■ 45026	1 -	M32 × 1.5 Длина: 14 мм	10
	KVT 32 + KGM-SUB-D9	■ 45037 ■ 45027	1 -	M32 × 1.5 Длина: 14 мм	10
	KVT 40	■ 45203 ■ 45028	1 -	M40 × 1.5 Длина: 14 мм	10
	KVT 40 + KGM-PB	■ 45205 ■ 45029	1 -	M40 × 1.5 Длина: 14 мм	10

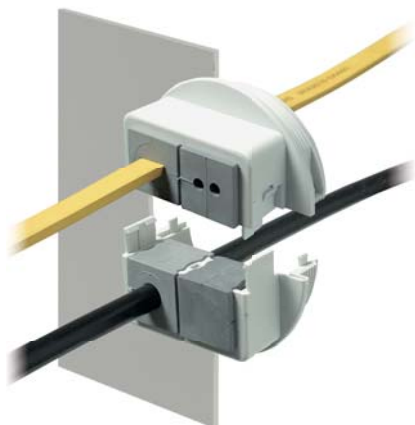* Только для изделий серого цвета
 ** Мах Диаметр кабеля 15 мм



KVT

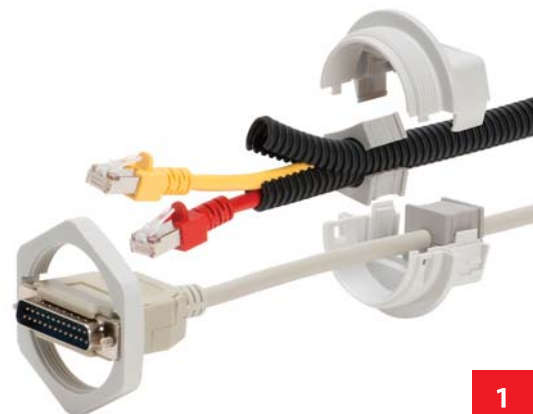Разборные сальники



Тип	Заказ №	Уплотнитель-сегменты КТ <small>малые большие</small>	Резьба <small>Длина резьбы</small>	шт./уп.	Описание
-----	---------	---	---------------------------------------	---------	----------

KVT 50 2	<input type="checkbox"/> 45204 <input checked="" type="checkbox"/> 45030	2 -	M50 × 1.5 Длина: 14 мм	5	
KVT 50 2 + KGM-SUB-D25	<input type="checkbox"/> 45206 <input checked="" type="checkbox"/> 45031	2 -	M50 × 1.5 Длина: 14 мм	5	
KVT 63 1 + GM 63 **	<input type="checkbox"/> 45211 <input checked="" type="checkbox"/> 45111	- 1	M63 × 1.5 Длина: 14 мм	5	
KVT 63 4 + GM 63 **	<input type="checkbox"/> 45214 <input checked="" type="checkbox"/> 45114	4 -	M63 × 1.5 Длина: 14 мм	5	

Преимущества

- Введение кабелей с разъемами
- Гарантия на кабели с разъемами сохраняется
- Переоборудование и техническое обслуживание может осуществляться легко и быстро
- Подходит для стандартных или метрических проемов
- Контргайки из полиамида входят в комплект поставки
- Компактное уплотнение кабелей, широкий выбор рам и уплотнитель-сегментов



Спецификация

Материал	Поликарбонат (PC)
Цвет	<input type="checkbox"/> серый (аналогично RAL 7035) <input checked="" type="checkbox"/> черный
Класс огнезащиты	UL94-V0, самозатухающий
Класс защиты	IP54, с прокладкой и правильно подобранным уплотнитель-сегментом (сертифицирован в соответствии с DIN EN 60529:2000-09)
Диапазон температур	от - 30°C до + 100°C (статически)
Свойства	Без галогена, без силикона
Размер выреза	Метрические стандартные размеры

Аксессуары

КТ Уплотнитель-сегменты	Стр. 30 - 34
KEL-EMC Гребенка токопроводящая	Стр. 111
KGM Контргайки	Стр. 144

*Только для изделий серого цвета

** Контргайка GM 63 (латунь никелированная) входит в комплект поставки