

KEL-DP круглая

Панель ввода кабелей



KEL-DP также доступны в черном цвете.



Мембрана впереди



Панель ввода крепится к стенке шкафа при помощи ребра и выреза по периметру панели.

Описание продукции

Панели ввода KEL-DP круглые предназначены для прокладки кабелей (без разъемов).

Ввод KEL-DP хорошая альтернатива традиционным кабельным вводам и эффективнее их.

Сделайте маленький прокол в тонкой мембране и проложите кабель. Кабель, введенный через мембрану будет надежно зафиксирован и герметично уплотнен.

ST-B Заглушка может быть использована для герметизации отверстия в мембране (кабельного ввода) если удален ранее проложенный кабель.

Панель ввода крепится к стенке шкафа при помощи ребра и выреза по периметру панели.

Преимущества


- Высокая плотность ввода
- Экономичность
- Для стенок толщиной 1.5 - 4 мм
- Быстрая и легкая сборка, не нужно дополнительных инструментов

Тип	Заказ № Тип А	Заказ № Тип В	Количество кабелей	Выреза [мм]	Внешний диаметр DA	шт./ уп.
KEL-DP 25 4	<input type="checkbox"/> 43533 <input checked="" type="checkbox"/> 50533	-	4× макс. 8 мм	ø 25 мм	32 мм	10
KEL-DP 25 6	<input type="checkbox"/> 43531 <input checked="" type="checkbox"/> 50531	-	4× макс. 5.2 мм 2× макс. 9.4 мм	ø 25 мм	32 мм	10
KEL-DP 32 10	<input type="checkbox"/> 43532 <input checked="" type="checkbox"/> 50532	<input type="checkbox"/> 43560 <input checked="" type="checkbox"/> 50560	6× макс. 5.2 мм 2× макс. 6.4 мм 2× макс. 9.4 мм	ø 32 мм	38 мм	10
KEL-DP 50 9	<input type="checkbox"/> 43554 <input checked="" type="checkbox"/> 50554	<input type="checkbox"/> 43568 <input checked="" type="checkbox"/> 50568	5× макс. 7 мм 4× макс. 18 мм	ø 50 мм	60 мм	10
KEL-DP 50 11	<input type="checkbox"/> 43555 <input checked="" type="checkbox"/> 50555	<input type="checkbox"/> 43569 <input checked="" type="checkbox"/> 50569	7× макс. 7.2 мм 3× макс. 11.2 мм 1× макс. 22.5 мм	ø 50 мм	60 мм	10

*Только для изделий серого цвета



KEL-DP круглая Панель ввода кабелей

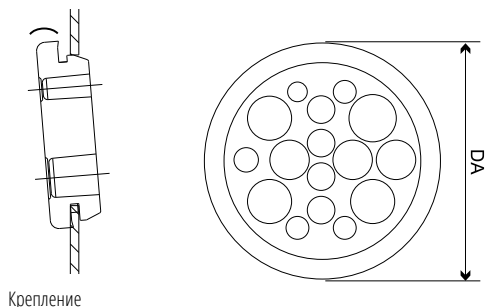

Крепление



Тип	Заказ № Тип А	Заказ № Тип В	Количество кабелей	Выреза [мм]	Внешний диаметр DA	шт./ уп.
KEL-DP 50 12	□ 43551 ■ 50551	□ 43562 ■ 50562	10× макс. 9.2 мм 2× макс. 11.2 мм	∅ 50 мм	60 мм	10
KEL-DP 50 16	□ 43550 ■ 50550	□ 43564 ■ 50564	4× макс. 5.3 мм 5× макс. 6.3 мм 3× макс. 9.5 мм 4× макс. 11.3 мм	∅ 50 мм	60 мм	10
KEL-DP 50 18	□ 43553 ■ 50553	□ 43567 ■ 50567	2× макс. 4 мм 2× макс. 6 мм 4× макс. 7.2 мм 5× макс. 9.4 мм 5× макс. 12 мм	∅ 50 мм	60 мм	10
KEL-DP 50 20	□ 43552 ■ 50552	□ 43566 ■ 50566	16× макс. 6.3 мм 4× макс. 9.3 мм	∅ 50 мм	60 мм	10
KEL-DP 50 35	□ 43556 ■ 50556	□ 43570 ■ 50570	35× макс. 5.2 мм	∅ 50 мм	60 мм	10

*Только для изделий серого цвета

Спецификация

Материал	Эластомер
Цвет	□ серый (аналогично RAL 7035) ■ черный
Класс огнезащиты	UL94-V0, самозатухающий
Класс защиты	IP65 (сертифицирован в соответствии с DIN EN 60529:2000-09)
Диапазон температур	от -40°C до +90°C (статически)
Свойства	Без галогенов, без силикона
Размеры проема	Метрические и дюймовые размеры
Высота	5 мм
Тип А:	для толщины стенки 1.5 - 2.5 мм
Тип В:	для толщины стенки 2.8 - 4 мм

Аксессуары

ST-B Заглушки	Стр. 64
FP Фланцевые пластины	Стр. 132 - 137