
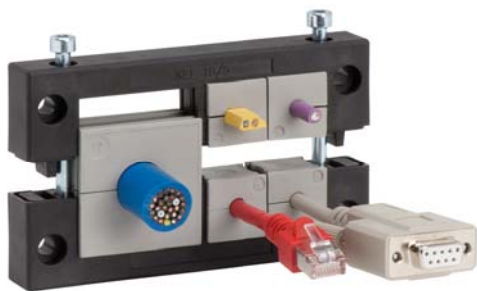


KEL 16

Рамы кабельных вводов



Уплотнитель-сегменты



KEL 16 могут поставляться с V2A (нерж. сталь) болтами.



KEL 16 по запросу могут поставляться с резьбовыми втулками.



Описание продукции

Кабельный ввод KEL 16 монтируется в стандартный проем вместо 16-полюсных промышленных разъемов.

Уплотнитель-сегмент подобранный по диаметру кабеля надевается на кабель и размещается в раме.

Может устанавливаться на проемы 36 мм или 46 мм в высоту в зависимости от количества кабелей. Идеально подходит для кабелей с разъемами.

Преимущества







- Гарантия на кабели с разъемами сохраняется
- Переоборудование и техническое обслуживание может осуществляться легко и быстро
- Надежная фиксация в соответствии EN 50262
- Устойчивость к вибрации
- Компактное уплотнение кабелей, широкий выбор рам и сегментов-уплотнителей

Спецификация

Материал	Полиамид PA
Класс огнестойкости	UL94-V0, самозатухающий
Класс защиты	IP54, с прокладкой и правильно подобранным уплотнитель-сегментом (сертифицирован в соответствии с DIN EN 60529:2000-09)
диапазон температур	от - 40°C до + 140°C (статически)
Свойства	Без галогенов, без силикона
Размеры проема	36/46 × 86 мм / Стр. 158 - 159
Высота KEL	17 мм

Аксессуары

КТ Уплотнитель-сегменты	Стр. 30 - 34
KEL-SNAP Фиксирующая рама	Стр. 22 - 23
KEL-EMC Гребенка токопроводящая	Стр. 108 - 110
KDR Панели монтажные	Стр. 126 - 131
FP Панели фланцевые	Стр. 132 - 137

Описание	Тип	Заказ №	Уплотнитель-сегменты КТ малые большие	шт./уп.
	KEL 16 8	42168	8 -	10
	KEL 16 8 с V2A болтами	42168.200	8 -	10
	KEL 16 5	42165	4 1	10
	KEL 16 5 с V2A болтами	42165.200	4 1	10
	KEL 16 4	42164	4 -	10
	KEL 16 4 с V2A болтами	42164.200	4 -	10
	KEL 16 2	42162	- 2	10
	KEL 16 2 с V2A болтами	42162.200	- 2	10