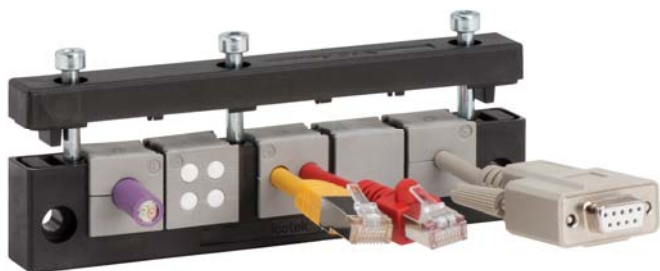


## KEL-E

### Рамы кабельных вводов



V2A  
антикоррозионные  
KEL-E могут поставляться с V2A (нерж. сталь) болтами.



KEL-E по запросу могут поставляться с резьбовыми втулками.

1

## Описание продукции

Рамы кабельных вводов KEL-E предназначены для кабелей с плоскими разъемами. Эта рама очень компактная.

Для ввода кабелей диаметром до 17 мм.

## Преимущества




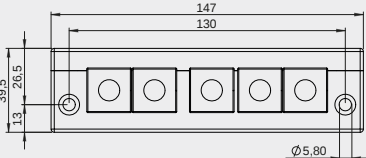
- Гарантия на кабели с разъемами сохраняется
- Переоборудование и техническое обслуживание может осуществляться легко и быстро
- Экономия места
- Надежная фиксация в соответствии EN 50262
- Устойчивость к вибрации
- Компактное уплотнение кабелей, широкий выбор рам и уплотнитель-сегментов

## Спецификация

|                     |                                                                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Материал            | Полиамид PA                                                                                                             |
| Класс огнестойкости | UL94-V0, самозатухающий                                                                                                 |
| Класс защиты        | IP54, с прокладкой и правильно подобранным уплотнитель-сегментом (сертифицирован в соответствии с DIN EN 60529:2000-09) |
| диапазон температур | от - 40°C до + 140°C (статически)                                                                                       |
| Свойства            | Без галогенов, без силикона                                                                                             |
| Высота KEL          | 17 мм                                                                                                                   |

## Аксессуары

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| КТ Уплотнитель-сегменты         | Стр. 30 - 34   |
| KEL-EMC Гребенка токопроводящая | Стр. 108 - 110 |

| Описание                                                                             | Тип                        | Заказ №   | Проем<br>[мм] | Уплотнитель-сегменты КТ<br>малые   большие | шт./уп. |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|---------------|--------------------------------------------|---------|
|     | KEL-E2                     | 42249     | 43 × 24       | 2   -                                      | 10      |
|                                                                                      | KEL-E2<br>с V2A<br>болтами | 42249.200 | 43 × 24       | 2   -                                      | 10      |
|   | KEL-E3                     | 42258     | 65 × 24       | 3   -                                      | 10      |
|                                                                                      | KEL-E3<br>с V2A<br>болтами | 42258.200 | 65 × 24       | 3   -                                      | 10      |
|  | KEL-E4                     | 42259     | 86 × 24       | 4   -                                      | 10      |
|                                                                                      | KEL-E4<br>с V2A<br>болтами | 42259.200 | 86 × 24       | 4   -                                      | 10      |
|  | KEL-E5                     | 42250     | 112 × 24      | 5   -                                      | 10      |
|                                                                                      | KEL-E5<br>с V2A<br>болтами | 42250.200 | 112 × 24      | 5   -                                      | 10      |