

Платы кабельных вводов KEL-DPZ-HD Гигиеническое исполнение "Hygienic Design Line"

Описание изделия

Новые платы кабельных вводов KEL-DPZ-HD с метрической резьбой от M32 до M63 разработаны для применения в пищевой промышленности и упаковочных машинах.

При разработке данной продуктовой линейки были учтены требования руководств EHEDG для изделий в гигиеническом исполнении, в соответствии с которыми на видимых поверхностях платы кабельных вводов не должно быть выемок и углублений, в которых могла бы скапливаться грязь и пыль. Поверхность плат очень гладкая. Внешний контур платы имеет закругление 6 мм вместо требуемых 3 мм. Кроме того, плата KEL-DPZ-HD изготовлена из эластомера, соответствующего требованиям FDA и одобренного для использования в пищевой промышленности в соответствии с 1935/2004/EG и (EU) 10/2011. А синий цвет платы обеспечивает четкое визуальное цветовое распознавание.

Данные платы кабельных вводов разработаны для укладки и герметизации нескольких кабелей и шлангов с диапазоном диаметров от 3,2 до 22,2 мм. Они также обеспечивают компенсацию натяжения кабелей. Существенным преимуществом данных плат перед кабельными вводами является значительно большая плотность укладки кабелей и гибкий диапазон диаметров вводимых кабелей. Платы легко фиксируются на панели при помощи контргайки.

Преимущества

- Эластомер, из которого изготовлена плата, соответствует требованиям 1935/2004/EG и (EU) 10/2011
- Соответствие требованиям FDA
- Соответствие требованиям EHEDG
- Гигиеническое исполнение - на поверхности отсутствуют углубления и выемки, где может собираться грязь.
- Сертификация Ecolab
- Очень плоская конструкция
- Очень плоская поверхность
- Очень быстрый монтаж
- Диаметр кабелей от 3,2 до 22,2 мм
- Очень большая область зажима и герметизации кабелей
- Высокая плотность укладки кабелей
- Высокий уровень компенсации натяжения кабелей
- Двойная герметизация кабелей (IP66/IP68)
- Подходит для метрических вырезов
- Возможна многократная очистка
- Очень низкое влагопоглощение
- Высокая устойчивость к воздействию ароматических растворителей, масел, жиров, минеральных веществ
- Не подвержены коррозии за счет соответствующей обработки пластика
- Не требуют технического обслуживания

Спецификация



Material	Полиамид и эластомер Соответствует требованиям FDA Одобен для применения в пищевой промышленности в соответствии с 1935/2004/EG и (EU) 10/2011
Класс защиты	IP65/66/67/68
Цвет	Синий (соответствующий Signal blue RAL 5005)
Температурный диапазон	от -40 до +80°C
Свойства	Без галогена, без силикона



Официальный дистрибьютор icotek
на территории Российской Федерации


194044, Санкт-Петербург,
ул. Чугунная, д.20
www.ntcontact.ru

тел.: +7 (921) 433-33-31
тел./факс: 8 (812) 740-10-95
sales@ntcontact.ru

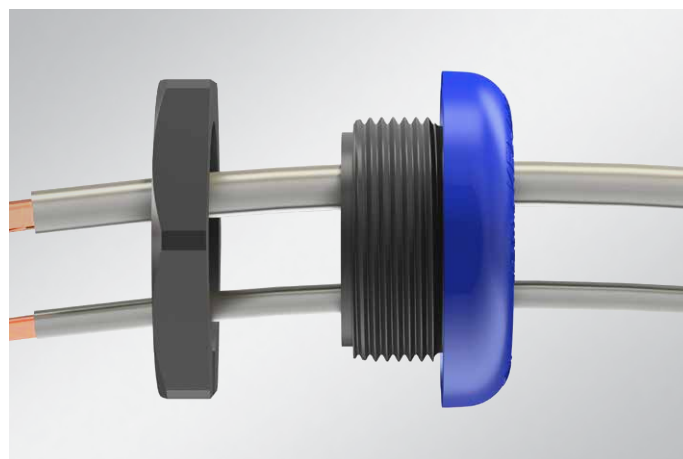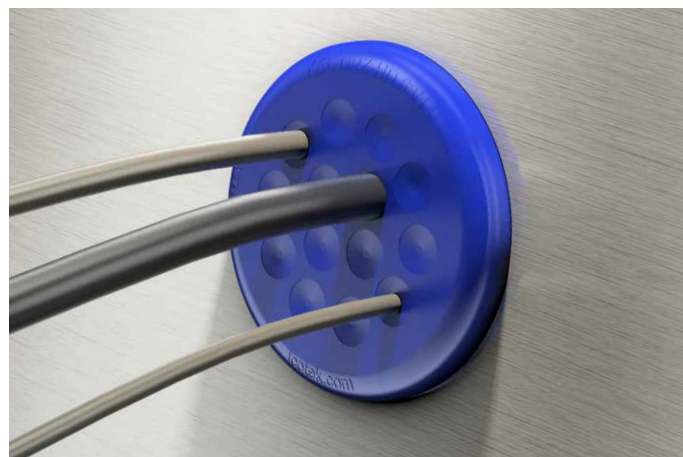

KEL-DPZ-HD

Платы кабельных вводов
Гигиеническое исполнение
"Hygienic Design Line"



Тип	Артикул	Количество кабелей	Метрическая резьба	Длина резьбы	Внешний диаметр	Высота монтажа	Норма упак.
KEL-DPZ-HD 32 4	70351	3× 3.2 - 6.5 mm 1× 7.2 - 12.5 mm	M32 × 1.5	14 mm	44 mm	8 mm	5
KEL-DPZ-HD 32 4-2	70352	4× 5 - 9.5 mm	M32 × 1.5	14 mm	44 mm	8 mm	5
KEL-DPZ-HD 32 7	70353	7× 3.2 - 6.5 mm	M32 × 1.5	14 mm	44 mm	8 mm	5
KEL-DPZ-HD 40 8	70354	4× 3.2 - 6.5 mm 4× 5 - 10.2 mm	M40 × 1.5	14 mm	52 mm	8 mm	5
KEL-DPZ-HD 50 8	70355	5× 5 - 10.2 mm 3× 7.2 - 12.5 mm	M50 × 1.5	14 mm	62 mm	8 mm	5
KEL-DPZ-HD 50 10	70356	7× 3.2 - 6.5 mm 2× 5 - 10.2 mm 1× 16 - 22.2 mm	M50 × 1.5	14 mm	62 mm	8 mm	5
KEL-DPZ-HD 50 12	70357	4× 3.2 - 6.5 mm 8× 5 - 10.2 mm	M50 × 1.5	14 mm	62 mm	8 mm	5
KEL-DPZ-HD 50 19	70358	19× 3.2 - 6.5 mm	M50 × 1.5	14 mm	62 mm	8 mm	5
KEL-DPZ-HD 63 9	70359	1× 3.2 - 6.5 mm 3× 5 - 10.2 mm 4× 9 - 16.2 mm 1× 16 - 22.2 mm	M63 × 1.5	14 mm	75 mm	8 mm	5
KEL-DPZ-HD 63 13	70360	4× 3.2 - 6.5 mm 4× 5 - 10.2 mm 5× 9 - 16.2 mm	M63 × 1.5	14 mm	75 mm	8 mm	5
KEL-DPZ-HD 63 14	70361	14× 5 - 10.2 mm	M63 × 1.5	14 mm	75 mm	8 mm	5
KEL-DPZ-HD 63 35	70362	35× 3.2 - 6.5 mm	M63 × 1.5	14 mm	75 mm	8 mm	5