

KEL-DPZ 24

Панель ввода кабелей



KEL-DPZ также доступны в черном цвете.



KEL-DPZ 24 по запросу также доступны с резьбовыми втулками.



Мембрана впереди



Описание продукции

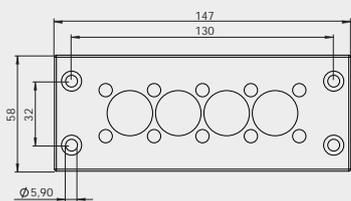
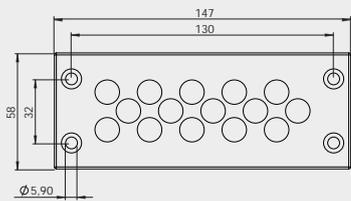
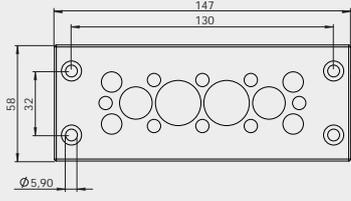
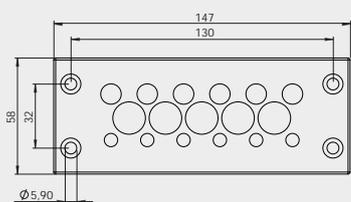
Панель KEL-DPZ предназначены для ввода и уплотнения стандартных кабелей (от 1.5 мм до 22 мм в диаметре) на ограниченном пространстве.

Просто проткните мембрану кабелем и вы получите герметичное уплотнение (IP65), а также надежно зафиксируете кабель в нем.

Размер KEL-DPZ 24 точно соответствует размеру проема под стандартные 24-полюсные промышленные разъемы.

Монтаж ввода KEL-DPZ кабелями или пневматическими шлангами может быть произведен в течение нескольких секунд. Острым предметом проколите мембрану ввода в месте прохода кабеля, и введите кабель.

ST-B заглушки могут быть использованы для герметизации отверстий в проколотой мембране, если кабели будут удалены.

Описание	Тип	Заказ №	Количество кабелей	шт./уп.
	KEL-DPZ 24 14	<input type="checkbox"/> 43700 <input type="checkbox"/> 50700	10× 3.2 - 6.5 мм 4× 16 - 22 мм	10
	KEL-DPZ 24 15	<input type="checkbox"/> 43720 <input type="checkbox"/> 50720	15× 7.2 - 12 мм	10
	KEL-DPZ 24 16	<input type="checkbox"/> 43725 <input type="checkbox"/> 50725	8× 3.2 - 6.5 мм 4× 5 - 9.7 мм 2× 9 - 16.2 мм 2× 16 - 22 мм	10
	KEL-DPZ 24 17	<input type="checkbox"/> 43705 <input type="checkbox"/> 50705	6× 3.2 - 6.5 мм 6× 5 - 10.2 мм 5× 9 - 16.2 мм	10

*Только для изделий серого цвета



KEL-DPZ 24

Панель ввода кабелей



Коническая втулка на обратной стороне обеспечивает дополнительную герметизацию и надежную фиксацию



Тип	Заказ №	Количество кабелей	шт./уп.	Описание
KEL-DPZ 24 25	□ 43710	12× 3.2 - 6.5 мм 7× 4.8 - 9.7 мм 6× 7.5 - 12 мм	10	
	■ 50710			
KEL-DPZ 24 32	□ 43730	21× 3.2 - 6.5 мм 8× 5 - 10.2 мм 3× 7.5 - 12 мм	10	
	■ 50730			
KEL-DPZ 24 42	□ 43715	42× 3.2 - 6.5 мм	10	
	■ 50715			
KEL-DPZ 24 121	□ 43735	119× 1.5 - 2.6 мм 2× 2.5 - 5 мм	10	
	■ 50735			

*Только для изделий серого цвета

Преимущества

- Монтаж в течение нескольких секунд
- Компактный ввод кабелей
- Двойная герметизация кабелей в соответствии с IP65
- Одновременное уплотнение и фиксация кабеля

Спецификация

Материал	Рама: Полиамид PA Уплотнительная пластина: Эластомер
Цвет	□ серый (аналогично RAL 7035) ■ черный
Класс огнестойкости	UL94-V0, самозатухающий
Класс защиты	IP65 (сертифицирован в соответствии с DIN EN 60529:2000-09)
Диапазон температур	от -40°C до +90°C (статически)
Свойства	Без галогенов, без силикона
Размеры проема	36 × 112 мм / Стр. 158 - 159
Высота	10 мм

Аксессуары

ST-B Заглушки	Стр. 64
KEL-EMC-PF Токопроводящая пластина	Стр. 109
FP фланцевые пластины	Стр. 132 - 137