

KEL-DPZ-KL

Панель ввода кабелей



KEL-DPZ также доступны в черном цвете.



Мембрана впереди



Коническая вулва на обратной стороне обеспечивает дополнительную герметизацию и надежную фиксацию

Описание	Тип	Заказ №	Количество кабелей	шт./уп.
----------	-----	---------	--------------------	---------

Описание продукции

Панель KEL-DPZ-E предназначена для ввода до 72 кабелей (без разъемов). KEL-DPZ - хорошая альтернатива традиционным кабельным вводам и эффективнее их.

Сделайте маленький прокол в тонкой мембране и и проложите кабель. Кабель, введенный через мембрану будет надежно зафиксирован и герметично уплотнен. ST-B Заглушка может быть использована для герметизации отверстия в мембране (кабельного ввода) если удален ранее проложенный кабель.


KEL-DPZ-KL к шкафам серии KL от Rittal.

Преимущества

- Экономия пространства
- Двойная герметизация кабелей в соответствии с IP66
- Высокая плотность ввода
- Монтаж в течение нескольких секунд

Спецификация

Материал	Корпус: Нержавеющая сталь V2A Уплотнительная пластина: Эластомер Винты: Нержавеющая сталь V2A
Цвет	□ серый (аналогично RAL 7035) ■ черный
Класс огнезащиты	UL94-V0, самозатухающий
Класс защиты	IP65 (сертифицирован в соответствии с DIN EN 60529:2000-09)
Диапазон температур	от - 40°C до + 90°C (статически)
Свойства	Без галогенов, без силикона
Размеры проема	192 × 62 мм
Высота	4 мм

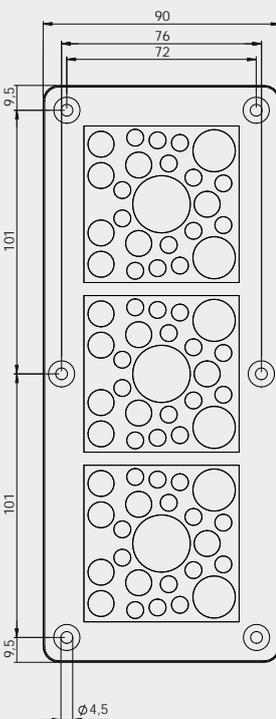

KEL-DPZ-KL72

- 4367501
- 43675.101

42x 3.2 - 6.5 мм
21x 5 - 10.2 мм
6x 9 - 16.2 мм
3x 16 - 22 мм

1

*Только для изделий серого цвета

Аксессуары

ST-B Заглушки Стр. 64