




KEL-QTA | KEL-QTE

Панели ввода кабелей

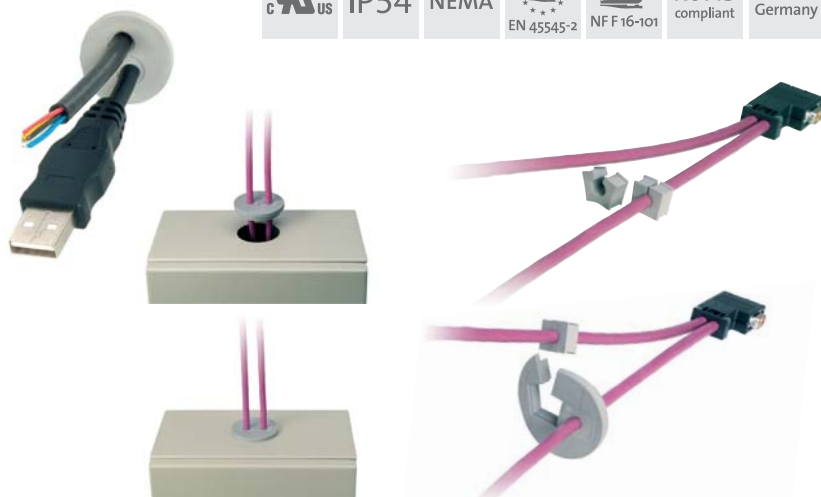

Тип	Заказ №		Вырез [мм]	Кабели		шт./ уп.	Описание
	Тип А	Тип В		с разъемом	без разъема		

KEL-QTA 32	43632	43636	ø 32	1 × 3 - 15 мм	-	10	
KEL-QTA 50	43622	43626	ø 50	2 × 3 - 15 мм	-	10	
KEL-QTE 20 2.5	43412	-	ø 20	1 × 2.6 - 3.2 мм	1 × макс. 5.2 мм	10	
KEL-QTE 20 3	43413	-	ø 20	1 × 3.1 - 3.8 мм	1 × макс. 5.2 мм	10	
KEL-QTE 20 4	43414	-	ø 20	1 × 3.8 - 4.8 мм	1 × макс. 5.2 мм	10	
KEL-QTE 20 5	43415	-	ø 20	1 × 4.7 - 5.6 мм	1 × макс. 5.2 мм	10	

Описание продукции

С KEL-QTA легко уплотнить кабели с разрезами и стандартные без использования инструментов.

Преимущества

- Быстрый монтаж без инструментов
- Подходит для стандартных проемов
- Компактный ввод кабелей с помощью уплотнитель-сегментов
- Простой монтаж и демонтаж в случае изменения или обслуживания
- Ввод большого количества кабелей с разрезами и стандартных кабелей через небольшой проем

Спецификация

Материал	Эластомер
Класс огнестойкости	UL94-V0, самозатухающий
Класс защиты	IP54, прокладкой и правильно подобранным уплотнитель-сегментом
Диапазон температур	от - 40°C до + 90°C (статически)
Свойства	Без галогена, без силикона
Размер выреза	Метрический и дюймовый размеры

Тип А:	для толщины стенки 1.5 - 2.5 мм
Тип В:	для толщины стенки 2.8 - 4 мм

Аксессуары

QT Уплотнитель-сегмент Стр. 48