


KEL-FG A

Рама ввода 90°С фланцем



Уплотнитель-сегменты

Описание продукции

Рама кабельного ввода KEL-FG подходит для ввода, уплотнения и защиты от натяжения кабелей, кабелей с разъемами и гофропроводов под углом 90° к корпусу шкафа.

Для прокладки кабелей, кабелей с разъемами и гофропроводов до 34 мм в диаметре.

Преимущества

- Установка под углом 90° к корпусу
- Механическая защита кабеля в месте установки
- Защита от воды
- Гарантия на кабели с разъемами сохраняется
- Надежная фиксация в соответствии EN 50262
- Устойчивость к вибрации

Спецификация

Материал	Полиамид PA
Класс огнестойкости	UL94-V0, самозатухающий
Класс защиты	IP54, с прокладкой и правильно подобранным уплотнитель-сегментом
диапазон температур	от - 40°C до + 140°C (статически)
Свойства	Без галогенов, без силикона
Размеры проема	36 × 112 мм / Стр. 158 - 159

Аксессуары

КТ Уплотнитель-сегменты	Стр. 30 - 34
KEL-SNAP Фиксирующая рама	Стр. 22 - 23
KEL-EMC Гребенка токопроводящая	Стр. 108 - 110


Описание

Тип

Заказ №

Уплотнитель-сегменты КТ
малые | большие

шт./уп.

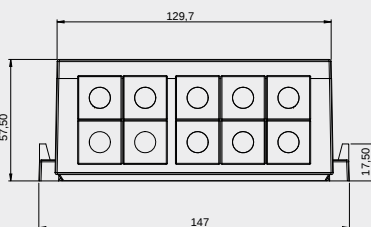

KEL-FG A10

42320

10 | -


1

KEL-FG A10
с V2A болтами

42320.200

10 | -

1

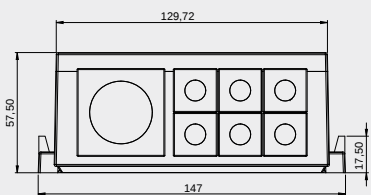

KEL-FG A7

42322

6 | 1


1

KEL-FG A7
с V2A болтами

42322.200

6 | 1

1

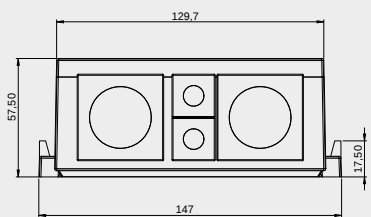

KEL-FG A4

42324

2 | 2

1

KEL-FG A4
с V2A болтами

42324.200

2 | 2

1

