

KEL-JUMBO

Рамы кабельных вводов



KEL-JUMBO могут поставляться с V2A (нерж. сталь) болтами.

Описание продукции

KEL-JUMBO рама кабельного ввода предназначена для герметизации кабелей и гофропроводов с диаметром до 65 мм, особенно подходит для силовых кабелей.

Уплотнитель-сегменты не ограничивают осевое смещение кабеля и обеспечивают гибкость конструкции.

Мы рекомендуем установку на стандартные круглые отверстия. Проем должен соответствовать: диаметр кабеля + 15 - 20%

Преимущества

- Монтаж кабелей до 65 мм
- Уплотнитель сегмент KTF не ограничивает осевое смещение кабеля и обеспечивает гибкость конструкции
- Переоборудование и техническое обслуживание может осуществляться легко и быстро
- Надежная фиксация в соответствии EN 50262


Спецификация

Материал	Полиамид PA
Класс огнестойкости	UL94-V0, самозатухающий
Класс защиты	IP54
Диапазон температур	от - 40°C до + 140°C (статически)
Свойства	Без галогена, без силикона
Размер вырезас	Круглый, диаметр кабеля +15%

Аксессуары

KTF Уплотнитель-сегмент	Стр. 41
KDR-ESR Панели монтажные	Стр. 126 - 127
KDR2 Панели монтажные	Стр. 128 - 129
MP Панели модульные	Стр. 138

Описание	Тип	Заказ №	Размеры	шт./уп.
----------	-----	---------	---------	---------

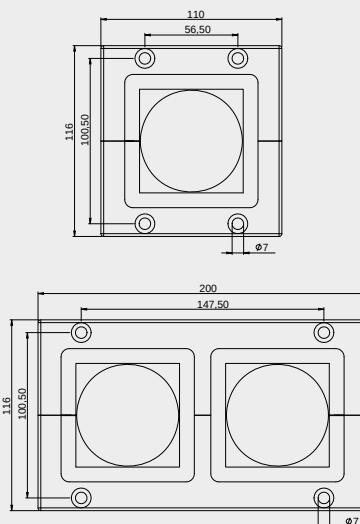

KEL-JUMBO 1	42360	110 × 116 × 35	1
KEL-JUMBO 1 с V2A болтами	42360.200	110 × 116 × 35	1
KEL-JUMBO 2	42350	200 × 116 × 35	1
KEL-JUMBO 2 с V2A болтами	42350.200	200 × 116 × 35	1