

KEL-BES

Щеточные кабельные вводы



Подходят для использования в шкафах...



...а также в энергосберегающих технологиях в строительстве

1

Описание изделия

Щеточные кабельные вводы KEL-BES применяются в телекоммуникационных шкафах, коробах и шкафах управления. Они также идеально подходят для ввода и вывода кабелей, проложенных в пространстве под фальшполом, например, в серверных помещениях. Рамки KEL-BES точно соответствуют вырезам под 10-, 16- и 24-полюсные промышленные разъемы.

Преимущества и выгоды

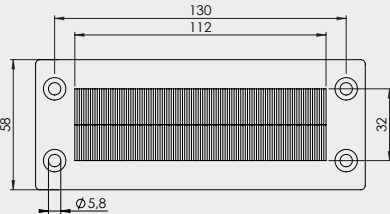



- Быстрый и легкий монтаж
- Разнообразное применение
- Температурная защита, разделение зон холодного и теплого воздуха
- Позволяет уменьшить потоки воздуха, одновременно отфильтровывая пыль, волосы и частицы мусора
- Экранирование вредного для глаз излучения
- Защищает кабели от износа вследствие трения об острые края выреза

Спецификация

Материал	Рамка, прямоугольная: Полиамид (РА)
	Рамка, круглая: Поликарбонат (РС)
Температурный диапазон	(Класс огнестойкости UL94-V0, самозатухающий)
	Щетки: Полиамид (РА)
Свойства	Щеточный профиль: оцинкованная сталь
	-20°C ... +90°C
Толщина рамки	Без галогенов, без силикона
	10мм

Аксессуары

Заземляющие скобы KEL-EMC-PF (стр.127)

Описание	Тип	Артикул	Вырез	Норма упак.
	KEL-BES 24	51515	36 x 112 mm	10
	KEL-BES 16	51510	36 x 86 mm	10
	KEL-BES 10	51505	36 x 65 mm	10
	NEW Разрезные заклепки	99153	Для стенок толщиной	100

KEL-BES-S

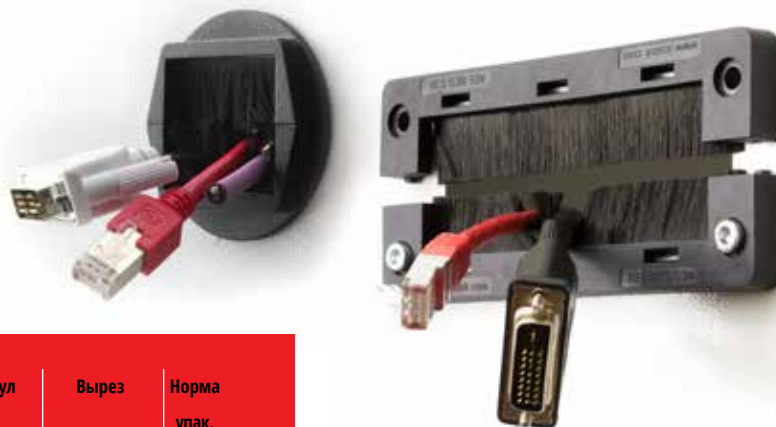
Щеточные кабельные вводы



Возможен монтаж с помощью болтов или разрезных заклепок



Круглая версия с резьбой M50 для монтажа с помощью контргайки либо защелки

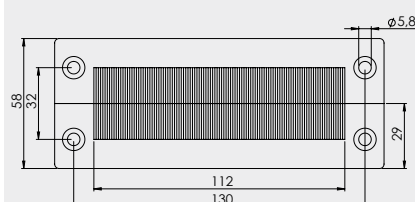


Описание

Тип

Артикул

Вырез

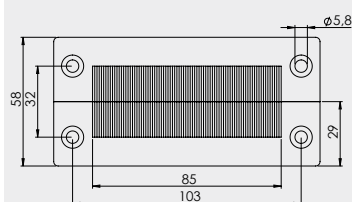
Норма
упак.

KEL-BES-S 24

51522

36 x 112 mm

10




KEL-BES-S 16

51521

36 x 86 mm

10




KEL-BES-S 10

51520

36 x 65 mm

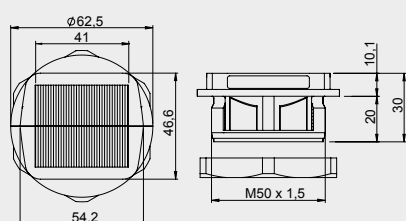
10

Разрезные
заклепки

99153

Для стенок
толщиной
1-4 mm

100



KEL-BES-S 50

51540

M50 x 1.5
Функция
автофиксации
для стенок
толщиной
1 - 2.5 mm

10

KEL-BES-S 32*

51538

M32 x 1.5
Функция
автофиксации
для стенок
толщиной
1 - 2.5 mm

10

*Изделие доступно с ноября 2017г.

Описание изделия

Щеточные кабельные вводы KEL-BES-S применяются в телекоммуникационных шкафах, коробах и шкафах управления. Они могут быть установлены с помощью болтов или разрезных заклепок. Возможен разнесенный во времени монтаж. Рамки KEL-BES точно соответствуют вырезам под 10-, 16- и 24-полюсные промышленные разъемы.

Для круглых метрических вырезов M50 icotek предлагает разборные щеточные кабельные вводы KEL-BES-S 50. Они могут быть закреплены в вырезе либо с помощью автофиксации, либо контргайки.

Преимущества и выгоды

- Быстрый и легкий монтаж (возможен без болтов)
- Возможен разнесенный во времени монтаж
- Разнообразное применение
- Температурная защита, разделение зон холодного и теплого воздуха
- Позволяет уменьшить потоки воздуха, одновременно отфильтровывая пыль, волосы и частицы мусора
- Экранирование вредного для глаз излучения
- Защищает кабели от износа вследствие трения об острые края выреза

Спецификация

Материал

Рамка, прямоугольная: Полиамид (PA)
Рамка, круглая: Поликарбонат (PC)

(Класс огнестойкости UL94-V0,
самозатухающий)

Щетки: Полиамид (PA)

Щеточный профиль: оцинкованная сталь

Температурный диапазон

-20°C ... +90°C

Свойства

Без галогенов, без силикона

Толщина рамки

10mm

Аксессуары

Заземляющие скобы KEL-EMC-PF

(стр.127)