


KVT 80

Разборные сальники

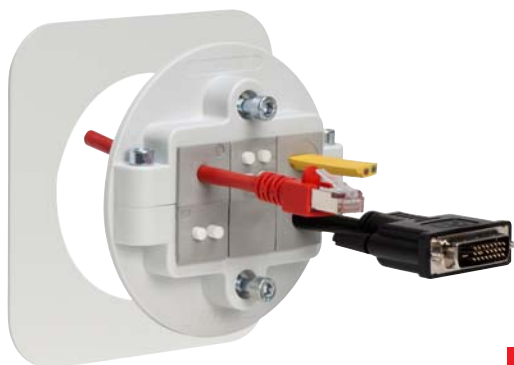

1

Описание

Тип

Заказ №

Уплотнитель-
сегменты КТ
малые | большие

шт./
уп.

Описание продукции

Разборные сальники KVT 80 предназначены для уплотнения и герметизации кабелей с разъемами.

Сальник состоит из двух половин, которые соединяются между собой при помощи болтов. При закручивании болтов достигается достаточное давление на проложенный кабель, чтобы надежно зафиксировать его. Толщина стенки шкафа для монтажа KVT 80 должна быть от 1.5 мм до 10 мм.

Преимущества

- Ввод кабелей с разъемами
- Гарантия на кабели с разъемами сохраняется
- Переоборудование и техническое обслуживание может осуществляться легко и быстро
- Быстрый монтаж с наружной стороны шкафа
- Надежная фиксация в соответствии EN 50262
- Компактное уплотнение кабелей, широкий выбор рам и уплотнитель-сегментов


Примечание

При монтаже KVT 80 на листовую металл, мы рекомендуем следующие значения крутящего момента:

- 1.5 мм лист = 1 Нм
- от 2 мм лист = 1.5 Нм

Спецификация

Материал	Поликарбонат (PC)
Винты	Нержавеющая сталь
Цвет	серый (аналогично RAL 7035) черный
Класс огнестойкости	UL94-V0, самозатухающий
Класс защиты	IP54, с прокладкой и правильно подобранным уплотнитель-сегментом
Диапазон температур	от - 30°C до + 100°C (статически)
Свойства	Без галогена, без силикона
Размер проема	Диаметр 80 мм




KVT 80 | 3

45236
 45239

2 | 1

1




KVT 80 | 6

45237
 45238

6 | -

1



*Только для изделий серого цвета

Аксессуары

КТ Уплотнитель-сегменты Стр. 30 - 34