




# KVT-SNAP

## Разборные сальники

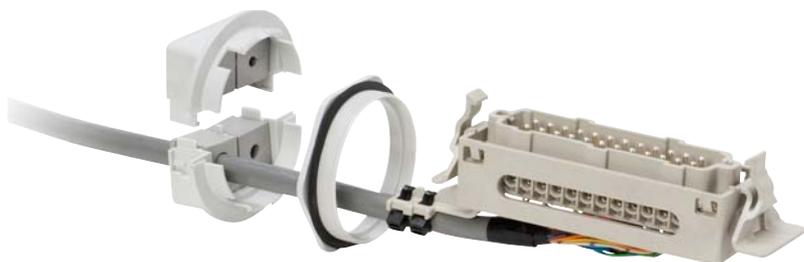

Тип	Заказ №	Уплотнитель- сегменты КТ мельче   больше	Резьба Длина резьбы	шт./ уп.	Описание
-----	---------	--	------------------------	-------------	----------

KVT-SNAP 32	45130	1 -	M32 × 1.5 Длина: 11 мм	10	
KVT-SNAP 40	45134	1 -	M40 × 1.5 Длина: 11 мм	10	
KVT-SNAP 63 4*	45152	4 -	M63 × 1.5 Длина: 11 мм	5	
KVT-SNAP 63 1*	45154	- 1	M63 × 1.5 Длина: 11 мм	5	
KGM 32	52275 52285	PA	M32 × 1.5	10	
KGM 40	52276 52286	PA	M40 × 1.5	10	
KGM 63	52278 52288	PA	M63 × 1.5	5	

\* Для KVT-SNAP 63 контргайка М63 (латунь-никель никелированная) входит в комплект поставки.

1

### Описание продукции

Разборный сальник KVT-SNAP предназначен для быстрой и легкой установки кабелей или кабельных жгутов.

Кабели с разьмами могут быть проложены через тонкие стены (> 5 мм), с помощью сальника KVT-SNAP без использования каких-либо инструментов.

### Сборка

- Стопорная гайка с метрической резьбой вкручивается в отверстие с метрической резьбой или (вставляется в корпус шкафа и закрепляется контргайкой)
- После того, как стопорная гайка закреплена, сальник KVT просто вставляется в стопорную гайку на защелки. Быстро и просто!

### Спецификация

Материал	Поликарбонат (PC)
Цвет	серый (аналогично RAL 7035)
Класс огнезащиты	UL94-V0, самозатухающий
Класс защиты	IP54, с прокладкой и правильно подобранным уплотнитель-сегментом
Диапазон температур	от - 30°C до + 100°C (статически)
Свойства	Без галогена, без силикона
Размер выреза	Метрические стандартные размеры

### Аксессуары

КТ Уплотнитель-сегмент	Стр. 30 - 34
KEL-EMC Гребенка токопроводящая	Стр. 111
Контргайки	Стр. 144