



КТ

Уплотнитель-сегменты, малые

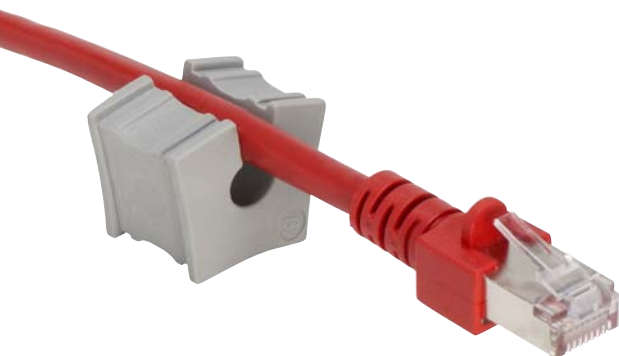

1

Описание продукции

Уплотнитель-сегменты КТ малые используются со следующими рамами кабельных вводов:

- KEL (-ER) | Стр. 6 - 18
- KEL-FG | Стр. 20 - 21
- KEL-FL | Стр. 36
- KVT | Стр. 22 - 28

Уплотнитель-сегменты КТ малые - предназначены для кабелей диаметром от 2 до 17 мм.

Монтаж

При монтаже убедитесь, что лицевая сторона уплотнитель-сегмента (ровная сторона с маркировкой) обращена наружу.

■ Спецификация КТ серый

Материал: Эластомер
 Класс огнестойкости: UL94-V0, самозатухающий
 Диапазон температур: от - 40°C до + 90°C (статический)
 Свойства: Без галогена, без силикона

■ Спецификация КТ черный

Материал: Эластомер
 Класс огнестойкости: UL94-HB
 Диапазон температур: от - 30°C до + 90°C (статический)
 Свойства: Высокая химическая стойкость, добавки для защиты от ультрафиолетового излучения

Аксессуары

ST Сегмент заглушки | Стр. 35

Описание	Тип	Заказ № серый	Заказ № черный	Диапазон уплотнения	шт./уп.
BTK	BTK	41251	41351	Заглушка	10
	KT 2	39934	41302	2 - 3 мм	10
	KT 3	41203	41303	3 - 4 мм	10
	KT 4	41204	41304	4 - 5 мм	10
KT	KT 5	41205	41305	5 - 6 мм	10
	KT 6	41206	41306	6 - 7 мм	10
	KT 7	41207	41307	7 - 8 мм	10
	KT 8	41208	41308	8 - 9 мм	10
	KT 9	41209	41309	9 - 10 мм	10
	KT 10	41210	41310	10 - 11 мм	10
	KT 11	41211	41311	11 - 12 мм	10
	KT 12	41212	41312	12 - 13 мм	10
	KT 13	41213	41313	13 - 14 мм	10
	KT 14	41214	41314	14 - 15 мм	10
	KT 15	41215	41315	15 - 16 мм	10
	KTs 16	39901	39912	16 мм	10
	KTs 17	39900	39913	17 мм	10
KT oval	KT oval	39930	-	примерно 8 x 4 мм	10
KT S1	KT S1	39931	-		10
KT tele	KT tele	39929	-	Телефонный кабель	10
KT tele1	KT tele1	41257	-	RJ12 Кабель для передачи данных	10
KT tele2	KT tele2	41258	-	RJ10 / RJ45 Кабель	10

*Только для изделий серого цвета

КТ

Уплотнитель-сегменты, малые



Тип	Заказ № серый	Заказ № черный	Диапазон уплотнения	шт./уп.	Описание
КТ 2 2	39935	39936	2× Ø 2 мм	10	 КТ 2 x
КТ 2 3	39939	39940	2× Ø 3 мм	10	
КТ 2 4	39906	39907	2× Ø 4 мм	10	
КТ 2 5	41200	39904	2× Ø 5 мм	10	
КТ 2 6	41201	39905	2× Ø 6 мм	10	
КТ 2 7	41202	39916	2× Ø 7 мм	10	
КТ 2 8	39917	39918	2× Ø 8 мм	10	
КТ 4 2	39937	39938	4× Ø 2 мм	10	 КТ 4 x
КТ 4 3	39914	39915	4× Ø 3 мм	10	
КТ 4 4	39909	39911	4× Ø 4 мм	10	
КТ 4 5	39908	39910	4× Ø 5 мм	10	
КТ 4 6	39932	39933	4× Ø 6 мм	10	
КТ-ASI	39902	39903	1 ASI- кабель	10	 КТ ASI2 I
КТ-ASI2 I	39922	39924	2 ASI- кабель	10	
КТ-ASI2 II	39921	39923	2 ASI- кабель	10	
					 КТ ASI2 II

*Только для изделий серого цвета

Описание продукции

Уплотнитель-сегменты КТ малые используются со следующими рамами кабельных вводов:

■ KEL (-ER)	Стр. 6 - 18
■ KEL-FG	Стр. 20 - 21
■ KEL-FL	Стр. 36
■ KVT	Стр. 22 - 28

Уплотнитель-сегменты КТ малые - предназначены для кабелей диаметром от 2 до 17 мм.

Монтаж

При монтаже убедитесь, что лицевая сторона уплотнитель-сегмента (ровная сторона с маркировкой) обращена наружу.

■ Спецификация КТ серый

Материал	Эластомер
Класс огнезащиты	UL94-V0, самозатухающий
Диапазон температур	от - 40°C до + 90°C (статический)
Свойства	Без галогена, без силикона

■ Спецификация КТ черный

Материал	Эластомер
Класс огнезащиты	UL94-HB
Диапазон температур	от - 30°C до + 90°C (статический)
Свойства	Высокая химическая стойкость, добавки для защиты от ультрафиолетового излучения

Аксессуары

ST Сегмент заглушки Стр. 35