

KAFM-EMC

Гребенка для монтажа кабелей



Тип SF: Устанавливается на снар-крепление для DIN-рейки формы H



Тип SC: Устанавливается на болтовое крепление DIN-рейки формы C



Тип SK: Устанавливается на болтовое крепление DIN-рейки формы H




Тип DH: Устанавливается на втулки для гибкой фиксации на нижнем листе

Описание продукции

Гребенка для кабеля удобна для заземления экрана кабеля.

Гребенка может быть установлена на монтажную панель с помощью винтов, с SC-опорой на DIN-рейку формы C или с SF-опорой на 35 мм DIN-рейку H формы.

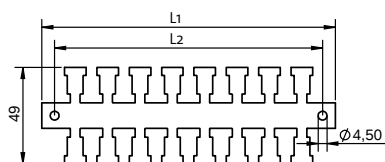

Спецификация

Материал Нержавеющая сталь

Аксессуары

Хомуты Стр. 145
Инструмент для снятия изоляции Стр. 103

Тип	Заказ № Тип SF	Заказ № Тип SK	Заказ № Тип SC	Заказ № Тип DH	Заказ № Рейки	Длина L1	Длина L2	Кол-во зубьев
KA FM 2	36442	36432	36412	36482	36422	50.5	37.5	2
KA FM 4	36444	36434	36414	36484	36424	83.5	70.5	4
KA FM 6	36446	36436	36416	36486	36426	116.5	103.5	6
KA FM 8	36448	36438	36418	36488	36428	149.5	136.5	8
KA FM 10	36450	36440	36400	36490	36430	182.5	169.5	10
KA FM 16	36452	36470	36465	36460	36530	281.5	268.5	16
KA FM 29	36454	36471	36466	36462	36540	494.5	481.5	29
KA FM 59	36458	36472	36467	36464	36550	990	978	59
KA FM 59 оцинкованная	36459	-	-	-	36562	990	978	59
SF	36230	Снар-крепление, для 35 мм DIN-рейки формы H						
SK	36232	Болтовое крепление, для 35 мм DIN-рейки формы H						
SC	36231	Болтовое крепление, для 30 мм DIN-рейки формы C						
Втулка	36234	Дистанционная втулка 8 мм в высоту						
Винт	99017	M4 × 16 DIN 912						
шайба	42100	шайба ø 4.3 мм DIN 125						