


SK

Экранирующие клипсы с пружиной

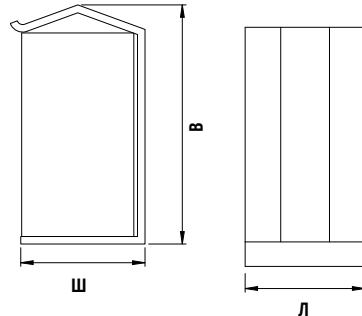

Описание	Тип	Заказ №	Диаметр экрана	Размеры	шт./уп.
			экрана	Л × Ш × В [мм]	

Описание продукции

Экранирующие клипсы с пружиной используются там где экран одиночных кабелей должен быть заземлен.

Экранирующие клипсы могут быть установлены на монтажной панели с помощью болтов, SC-вставок на DIN-рейки формы С или с помощью SF-креплений на 35 мм DIN-рейки формы Н.

Преимущества

- 4
- Простой монтаж на TS-35 DIN рейки и 10 × 3 мм шины
 - Различные размеры и возможности для монтажа



SC вставка одиночная
для DIN рейки формы С
(ПУ: 10) **Заказ № 36220**

Спецификация

Материал

SK-клипса: Сталь, гальванически
оцинкованная пружинная

SF-крепление: Пружинная сталь

Аксессуары

Шина 10 × 3 Стр. 143
Инструмент для снятия изоляции Стр. 103

Для прямого монтажа (M4-винт):					
	SK 3-8	36222	3 - 8 мм	18 × 14 × 26	10
	SK 4-13.5	36224	4 - 13.5 мм	20 × 20 × 31	10
	SK 10-20	36226	10 - 20 мм	26 × 24 × 40	10
	SK 15-32	36228	15 - 32 мм	32 × 35 × 64	10
Для 35-мм DIN-рейку формы Н:					
	SF SK 3-8	36500	3 - 8 мм	18 × 14 × 26	10
	SF SK 4-13.5	36502	4 - 13.5 мм	20 × 20 × 31	10
	SF SK 10-20	36504	10 - 20 мм	26 × 24 × 40	10
	SF SK 15-32	36506	15 - 32 мм	32 × 35 × 64	10
Для 10 × 3 мм шины:					
	SS SK 3-8	36235	3 - 8 мм	18 × 14 × 26	10
	SS SK 4-13.5	36236	4 - 13.5 мм	20 × 20 × 31	10
	SS SK 10-20	36237	10 - 20 мм	26 × 24 × 40	10
	SS SK 15-32	36238	15 - 32 мм	32 × 36 × 64	10
Для 35-мм DIN-рейку формы С:					
	SC SK 3-8	36696	3 - 8 мм	18 × 14 × 26	10
	SC SK 4-13.5	36700	4 - 13.5 мм	20 × 20 × 31	10
	SC SK 10-20	36704	10 - 20 мм	26 × 24 × 40	10
	SC SK 15-32	36708	15 - 32 мм	32 × 36 × 64	10