

STFZ | SKL

EMC - Экранирующие клипсы для модулей автоматизации



NEW STFZ-SP|SKL



STFZ|SKL



Применение STFZ | SKL клипс для модулей автоматизации

STFZ | SKL

- **Bosch Rexroth**
IP20 встроенный модуль
 - **PHOENIX CONTACT**
Все модули линейки INLINE. Клеммы 1.4 и 2.4 не должны использоваться для сигнала I/O
 - **Pilz GmbH**
Все PSSU-модули с экранированными модулями 13 и 23
 - **Siemens**
Все модули в линейке продукции ET200S. Клеммы 4 и 8 не должны использоваться для сигнала I/O
 - **TURCK**
Для модулей типа BL20 системы I/O
 - **VIPA SLIO**
Все модули типа SLIO. Клеммы 4 +8 не должны использоваться для сигнала I/O
 - **WAGO**
Все модули WAGO I/O системы 750. Модули 4 и 8 не должны использоваться для сигнала I/O
 - **Rockwell Automation / Allen-Bradley**
Серия 1734
- Другие производители по запросу

STFZ-SP | SKL

- **Siemens**
SIMATIC ET 200SP

Описание продукции

STFZ|SKL обеспечивают надежное крепление и прокладку кабелей в сочетании с их экранированием. Поставляются в двух вариантах на 1 или 2 кабеля.

STFZ2 используется для аналоговых модулей ввода / вывода с использованием двух исполнительных реле / датчиков.

STFZ|SKL сочетается с модулями автоматизации, перечисленными слева в таблице.

Для модуля автоматизации Siemens SIMATIC ET 200SP icotek разработал специальные клипсы STFZ-SP|SKL для 1 или 2 линий.

Описание продукции


STFZ I/O Инструмент для быстрого и легкого монтажа экранирующих клипс для модулей автоматизации STFZ .

Заказ № 61430



STFZ | STFZ2

EMC - Экранирующие клипсы
для модулей автоматизации, одиночные и двойные

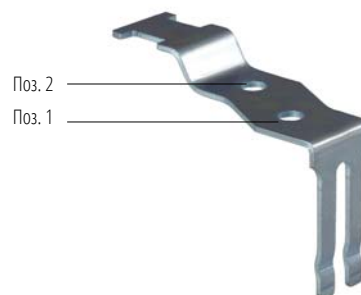

Описание продукции

STFZ | SKL обеспечивают надежное крепление и прокладку кабелей в сочетании с их экранированием, для децентрализованных шинных-модулей (см. таблицу совместимости на Стр. 95). STFZ2 используется для аналоговых модулей ввода / вывода с использованием двух исполнительных реле / датчиков.

Могут устанавливаться экранирующие клипсы, перечисленные ниже:

- SKL 1.5-3 | SKL 3-6 | SKL 6-8

Преимущества

- Экранирование сигнальных кабелей на модуле
- Надежное крепление кабелей непосредственно на модуле

Спецификация

Материал

SKL-клипса: Пружинная сталь, оцинкованная

STFZ-крепление: Пружинная сталь

Аксессуары

Хомуты

Стр. 145

Инструмент для снятия изоляции

Стр. 103

STFZ I/O Инструмент

Стр. 95

Тип	Диаметр экрана Поз. 1	Диаметр экрана Поз. 2	Заказ №	шт./уп.
STFZ SKL Тип одиночные:				
STFZ SKL 1.5-3	1.5 - 3 мм	-	37510.1	10
STFZ SKL 3-6	3 - 6 мм	-	37510.2	10
STFZ SKL 6-8	6 - 8 мм	-	37510.3	10
STFZ2 Тип двойные:				
STFZ2 01	бланк	1.5 - 3 мм	37505.01	10
STFZ2 02	бланк	3 - 6 мм	37505.02	10
STFZ2 03	бланк	6 - 8 мм	37505.03	10
STFZ2 10	1.5 - 3 мм	бланк	37505.10	10
STFZ2 11	1.5 - 3 мм	1.5 - 3 мм	37505.11	10
STFZ2 12	1.5 - 3 мм	3 - 6 мм	37505.12	10
STFZ2 13	1.5 - 3 мм	6 - 8 мм	37505.13	10
STFZ2 20	3 - 6 мм	бланк	37505.20	10
STFZ2 21	3 - 6 мм	1.5 - 3 мм	37505.21	10
STFZ2 22	3 - 6 мм	3 - 6 мм	37505.22	10
STFZ2 23	3 - 6 мм	6 - 8 мм	37505.23	10
STFZ2 30	6 - 8 мм	бланк	37505.30	10
STFZ2 31	6 - 8 мм	1.5 - 3 мм	37505.31	10
STFZ2 32	6 - 8 мм	3 - 6 мм	37505.32	10
STFZ2 33	6 - 8 мм	6 - 8 мм	37505.33	10