


КВ

Хомуты для кабелей

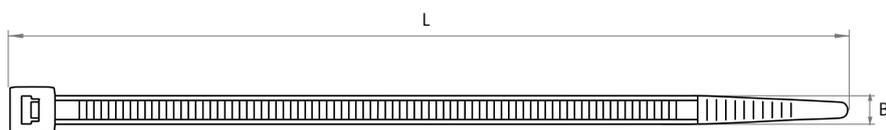

| Тип | Заказ № | Длина L | Ширина B | Диаметр связки | Прочность на разрыв | шт./уп. |
|--------|---------|--|-------------|-------------------|------------------------|---------|
| КВ 28 | ■ 61225 | 178 мм | 9 мм | до 28 мм | 350 N | 100 |
| КВ 15 | □ 61115 | 75 мм | 2.2 мм | до 15 мм | 60 N | 100 |
| КВ 20 | □ 61120 | 98 мм | 2.5 мм | до 20 мм | 60 N | 100 |
| КВ 22 | □ 61125 | 135 мм | 2.6 мм | до 22 мм | 80 N | 100 |
| КВ 25 | □ 61130 | 140 мм | 3.6 мм | до 25 мм | 130 N | 100 |
| КВ 30 | □ 61135 | 160 мм | 4.5 мм | до 30 мм | 180 N | 100 |
| КВ 45 | □ 61140 | 178 мм | 4.8 мм | до 45 мм | 220 N | 100 |
| КВ 50 | □ 61145 | 200 мм | 2.6 мм | до 50 мм | 80 N | 100 |
| КВ 55 | □ 61150 | 200 мм | 4.8 мм | до 50 мм | 220 N | 100 |
| КВ 75 | □ 61155 | 290 мм | 4.8 мм | до 75 мм | 220 N | 100 |
| КВ 100 | □ 61160 | 360 мм | 4.8 мм | до 100 мм | 220 N | 100 |
| КВ 20 | ■ 61215 | 98 мм | 2.5 мм | до 20 мм | 60 N | 100 |
| КВ 25 | ■ 61220 | 140 мм | 3.6 мм | до 25 мм | 130 N | 100 |
| КВ 30 | ■ 61230 | 160 мм | 4.5 мм | до 30 мм | 180 N | 100 |
| КВ 45 | ■ 61235 | 178 мм | 4.8 мм | до 45 мм | 220 N | 100 |
| КВ 55 | ■ 61240 | 200 мм | 4.8 мм | до 50 мм | 220 N | 100 |
| КВ 75 | ■ 61245 | 290 мм | 4.8 мм | до 75 мм | 220 N | 100 |
| КВ 100 | ■ 61250 | 360 мм | 4.8 мм | до 100 мм | 220 N | 100 |
| КВW 9 | 61300 | Инструмент для установки кабельных хомутов | | | | 1 |

Описание продукции

Кабельные хомуты для экономичной установки и фиксации кабелей в станках, машинах, серверных комнатах, кабельных трассах и т.д.

Хомут КВ 28 для силового кабеля для специальных условий. Максимальный диаметр жгута 28 мм. Номер для **Заказ № 61225**

■ Спецификация КВ 28

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| Материал | Полиамид 12 РА, черный |
| Класс огнезащиты | UL94-V2 |
| диапазон температур | от - 40°C до + 100°C (статически) |
| Свойства | Устойчив к маслам и плесени |

□ Спецификация КВ натуральный

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| Материал | Полиамид 6.6 РА, натуральный |
| Класс огнезащиты | UL94-V2 |
| диапазон температур | от - 40°C до + 100°C (статически) |
| Свойства | Устойчив к маслам и плесени |

■ Спецификация КВ черный

| | |
|---------------------|--|
| Материал | Полиамид 6.6 РА, черный |
| Класс огнезащиты | UL94-V2 |
| диапазон температур | от - 40°C до + 100°C (статически) |
| Свойства | Устойчив к ультрафиолетовому излучению, специально для использования вне помещений |