


QT

Уплотнитель-сегменты

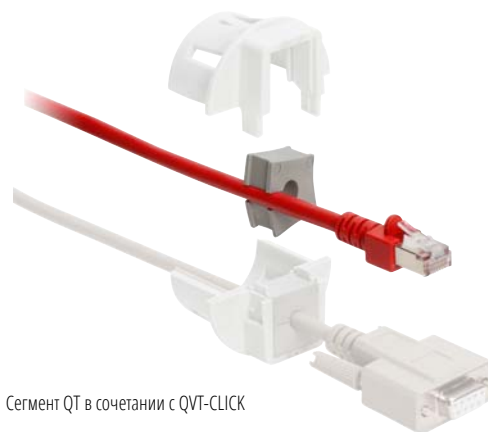

Сегмент QT в сочетании с QVT-CLICK

Описание продукции

Уплотнитель-сегменты QT уплотняют кабели диаметром от 3 до 15 мм. Они используются со следующими рамами:

- KEL-QUICK | Стр. 42 - 43
- QVT / QVT-CLICK | Стр. 44 - 45
- KEL-QTA / KEL-QTE | Стр. 46 - 47

Монтаж

При монтаже убедитесь, что лицевая сторона уплотнитель - сегмента (ровная сторона с маркировкой) обращена наружу.

Спецификация

Материал	Эластомер
Класс огнестойкости	UL94-V0, самозатухающий
Диапазон температур	от -40°C до +90°C (статический)
Свойства	Без галогена, без силикона

Аксессуары

ST Сегмент заглушки | Стр. 35

Тип	Заказ № серый	Сечение провода	шт./уп.	Описание	
QTB	42540	Заглушка	10		
QT 3	42503	3 - 4 мм	10		QT
QT 4	42504	4 - 5 мм	10		
QT 5	42505	5 - 6 мм	10		
QT 6	42506	6 - 7 мм	10		
QT 7	42507	7 - 8 мм	10		
QT 8	42508	8 - 9 мм	10		
QT 9	42509	9 - 10 мм	10		
QT 10	42510	10 - 11 мм	10		
QT 11	42511	11 - 12 мм	10		
QT 12	42512	12 - 13 мм	10		
QT 13	42513	13 - 14 мм	10		
QT 14	42514	14 - 15 мм	10		
QT 2 3	42566	2× Ø 3 мм	10		QT-ASI
QT 2 4	42568	2× Ø 4 мм	10		
QT 2 5	42570	2× Ø 5 мм	10		
QT 2 5.5	42571	2× Ø 5.5 мм	10		
QT 2 6	42572	2× Ø 6 мм	10		
QT 2 6.5	42576	2× Ø 6.5 мм	10		
QT 2 7	42578	2× Ø 7 мм	10		
QT 4 3	42580	4× Ø 3 мм	10		
QT 4 4	42582	4× Ø 4 мм	10		QT tele
QT 4 4.5	42583	4× Ø 4.5 мм	10		
QT 4 5	42584	4× Ø 5 мм	10		
QT 4 5.5	42585	4× Ø 5.5 мм	10		
QT 4 6	42586	4× Ø 6 мм	10		
QT-ASI 1	42573	1× ASI-кабель	10		
QT-ASI 2	42574	2× ASI-кабель	10		
QT tele	42575	Телефонный кабель	10		